


化合物名

ラウリルアクリレート 丙烯酸月桂酯
ドデシルアクリレート

CAS No.

2156-97-0

構造式

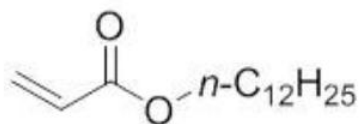

用途

極性が低いアルキルアクリレートとしてはTgが高いので、粘着剤のTgコントロールに使われます。
低臭気なため、UVインクジェットを始めとした希釈剤に使われます。

特徴

単体で高純度です。

法規制

消防法 危険物第四類第三石油類

化審法 2-990

米国、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、スイス、台湾で登録済み

入り目

15kg缶

170kgドラム

製品データ

検査項目	単位	値
組成式		C ₁₅ H ₂₈ O ₂
分子量	g/mol	240.4
屈折率	n _D 20	1.444
T _g	℃	-23
粘度	mPa・s	4.0
表面張力	10 ⁻³ N/m	29.3
P.I.I.		3



「特殊アクリル酸エステル」のリーディングカンパニー
大阪有機化学工業株式会社