


化合物名

シクロヘキシルアクリレート 環己基丙烯酸酯

CAS No.

3066-71-5

構造式

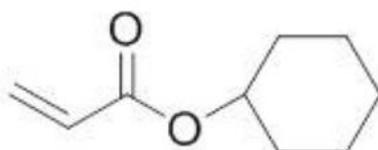

用途

Tgが高いため、塗料樹脂の構成モノマーとして使われます。  
粘着剤のTgコントロールに使われます。

特徴

アクリレートの中ではTgが高めです。  
低粘度のわりに、高希釈性を持ちます。  
P.I.I.値が高いので、ご注意ください。

法規制

危険物第四類第二石油類

化審法 3-2238

米国、中国、韓国、台湾、オーストラリア、カナダ、フィリピン、スイスに登録あり

## 入り目

15kg缶

180kgドラム

## 製品データ

検査項目	単位	値
組成式		$C_9H_{15}O_2$
分子量	g/mol	154.2
屈折率	nD20	1.460
Tg	°C	15
粘度	mPa・s	2.5
P.I.I.		4.7



「特殊アクリル酸エステル」のリーディングカンパニー

大阪有機化学工業株式会社