


化合物名

ベンジルアクリレート 丙烯酸苄酯

CAS No.

2495-35-4

構造式

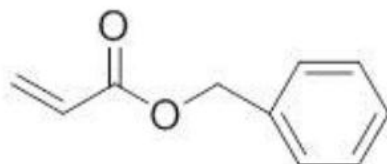

用途

芳香環を生かし、インク・塗料に使われます。
粘着剤にも使われます。

特徴

屈折率が高いので、屈折率のコントロールに使われます。
純度が非常に高いです。
粘度が2.2cpsと非常に低いです。

法規制

消防法 危険物第四類第三石油類

化審法 3-2873

米国、欧州、中国、韓国、台湾、カナダ、スイスで登録有り。

入り目

18kg缶

180kgドラム

製品データ

検査項目	単位	値
組成式		C ₉ H ₈ O ₂
分子量	g/mol	162.2
屈折率	n _D 20	1.519
T _g	°C	6
粘度	mPa・s	2.2
P.I.I.		2.9



「特殊アクリル酸エステル」のリーディングカンパニー
大阪有機化学工業株式会社